





IBERVEDA

Rede Agrícola / Autoestradas Produtos

Redes Metálicas



REDE AGRÍCOLA /AUTOESTRADAS

A Mais Económica

A solução ideal para vedar autoestradas, campos agrícolas e de criação de gado ou, simplesmente, para delimitar terrenos. Apesar de usualmente aplicadas sobre postes de madeira tratada, podem também ser assentes sobre postes metálicos C. Clip.

Especificações Técnicas

Composta por arames verticais de 15 em 15cm, e horizontais com distâncias progressivas.

Disponíveis, em três séries: Ligeira, Média e Forte.

Alturas disponíveis

0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,40m e 2,00m.

Revestimento

- Tripla galvanização
- 95% zinco + 5% alumínio

Acessórios

Arame farpado
Grampos





IBERVEDA

Construção e delimitação de espaços, Lda.

Construção e delimitação de espaços, Lda.

IBERVEDA

MALHA AGRÍCOLA DE NÓ MRT

Características

- Malha progressiva feita de arame galvanizado reforçado classe A de acordo com a EN10244-2.
- Os arames longitudinais têm ondulações entre cada nó para aumentar a tensão.
- O comprimento dos rolos pode ser de 50 ou 100 metros, e a separação entre os arames verticais de 15 cm.
- Fabricado de acordo com a EN10223-5




São oferecidos 3 modelos:

Malha	ARAMES HORIZONTAIS EXTREMOS		ARAMES HORIZONTAIS INTERMÉDIOS		ARAMES VERTICAIS	
	DIÂMETRO ARAMES	RESISTÊNCIA (KG/MM2)	DIÂMETRO ARAMES	RESISTÊNCIA (KG/MM2)	DIÂMETRO ARAMES	RESISTÊNCIA (KG/MM2)
Agrícola Série Ligeira	2,50	> 71	1,90	> 71	1,90	45 - 55
Agrícola Série Forte	3,00	> 71	2,50	> 71	2,50	45 - 55
Agrícola Série Super Forte	4,00	> 71	3,00	> 71	3,00	45 - 55

Centro Empresarial Sintra-Estoril VI – Armazém S
Impasse Fernão Lopes, 11 – Linhó
2710-264 Sintra – Portugal
T: (+351) 21 9236300
www.iberveda.pt – comercial@iberveda.pt

MALHA AGRÍCOLA DE NÓ MRT SÉRIE LIGERA

 DIMENSÕES PADRÃO

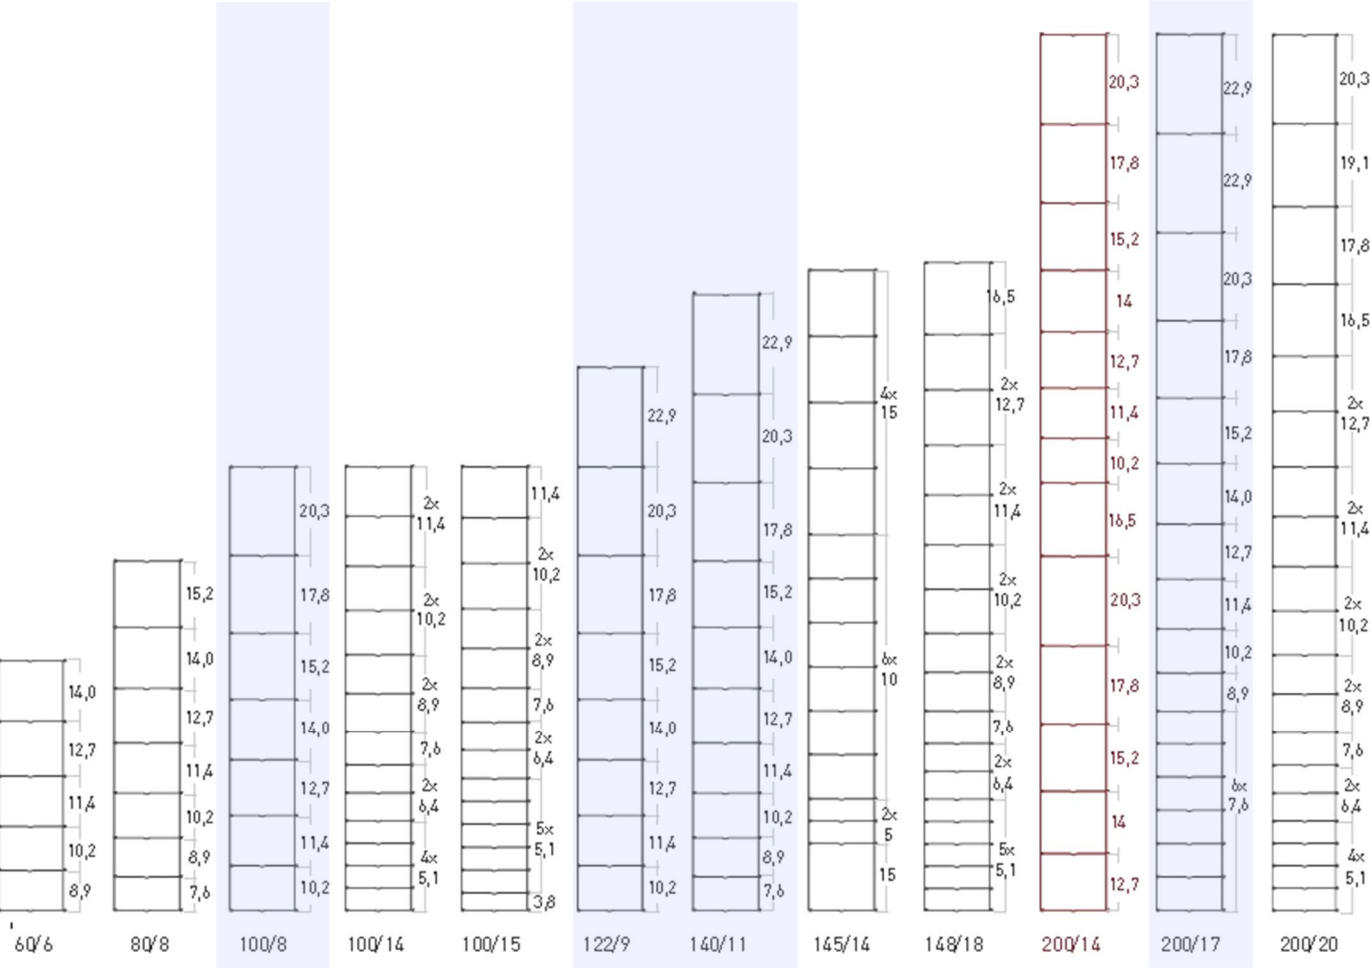


REDE TIPO	ALTURA (cm)	Nº. ARAMES HORIZONTAIS	DISTÂNCIA ENTRE VERICAIS	COMPRIMENTO (M/ROLO)
L 60/6/15	60	6	15	50
L 80/8/15	80	8	15	50-100
• L 100/8/15	100	8	15-30	50 -100
L 100/14/15	100	14	15	100
L 100/15/15	100	15	15	50
• L 122/9/15	122	9	15-30	50 -100
• L140/11/15	140	11	15	50
L 145/14/30	145	14	30	100
L 148/18/15	148	18	15-30	50-100
L 200/14/30	200	14	30	100
• L200/17/15	200	17	15	100
L 200/20/15	200	20	15-30	50-100

- TIPO STANDARD.

MALHA AGRÍCOLA DE NÓ MRT SÉRIE FORTE



DIMENSÕES PADRÃO

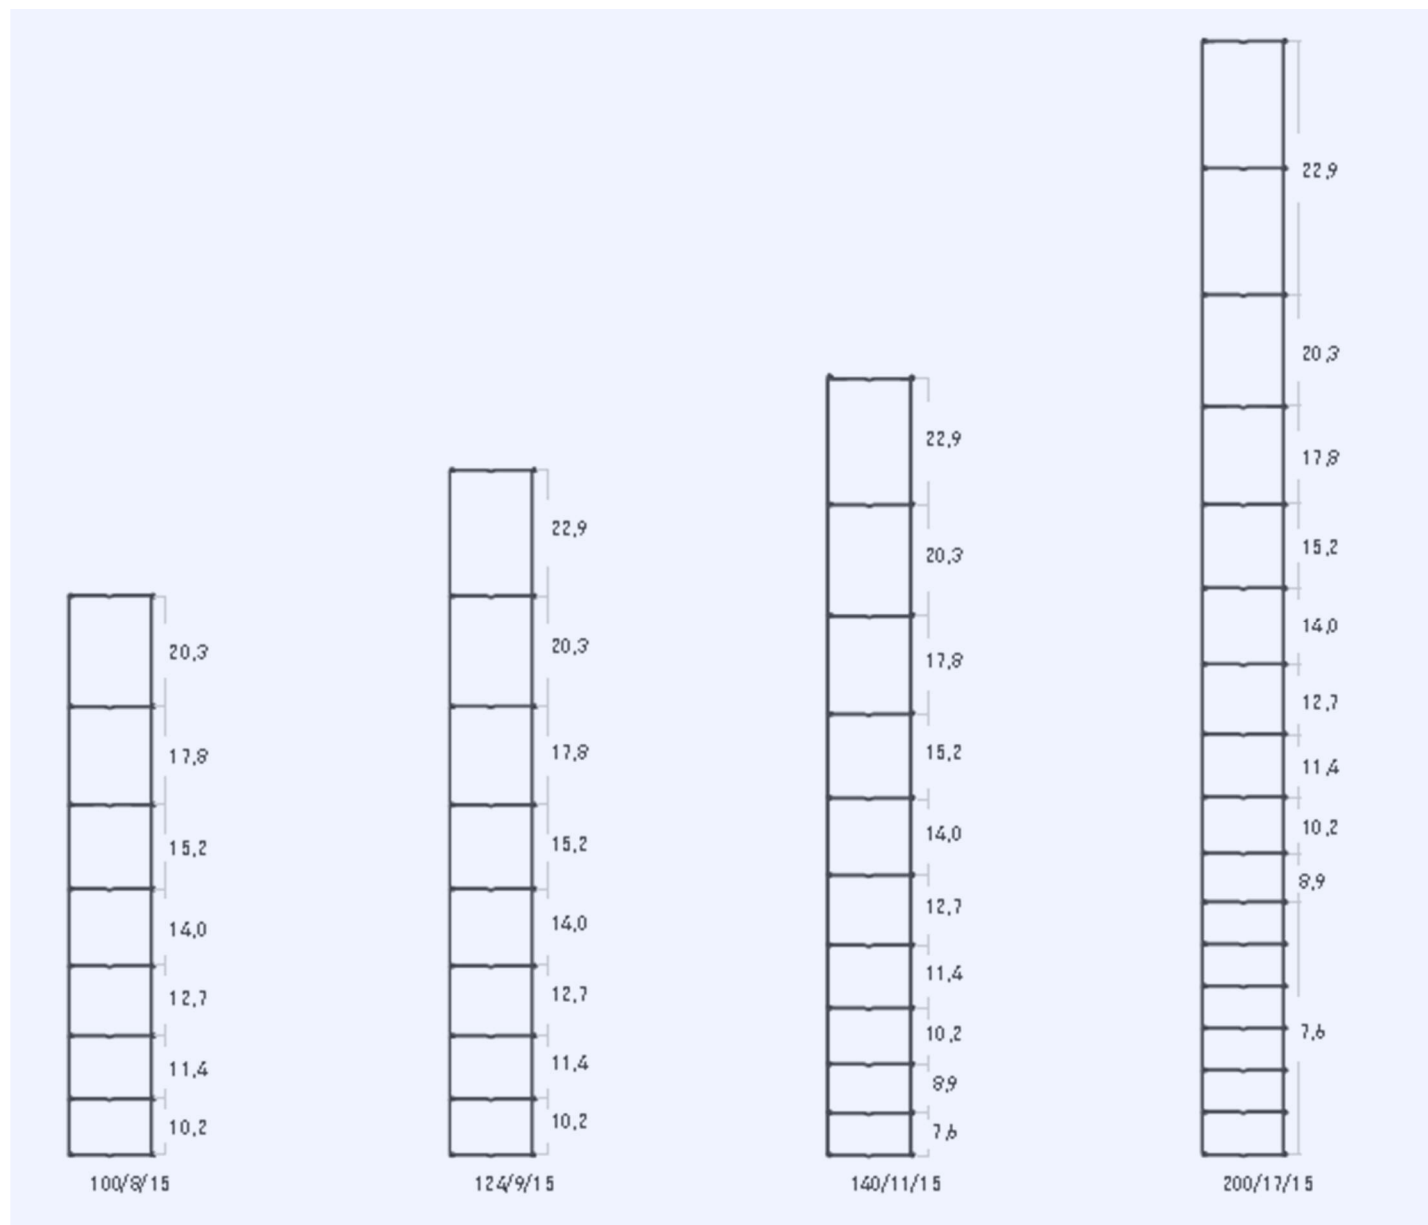


REDE TIPO	ALTURA (cm)	Nº. ARAMES HORIZONTAIS	DISTÂNCIA ENTRE VERICAIS	COMPRIMENTO (M/ROLO)
• F 100/8/15	100	8	15	50
• F 124/9/15	124	9	15	50
• F 140/11/15	140	11	15	50
• F 200/17/15	200	17	15	50

- TIPO STANDARD.

MALHA AGRÍCOLA DE NÓ MRT SÉRIE SUPER FORTE

DIMENSÕES PADRÃO

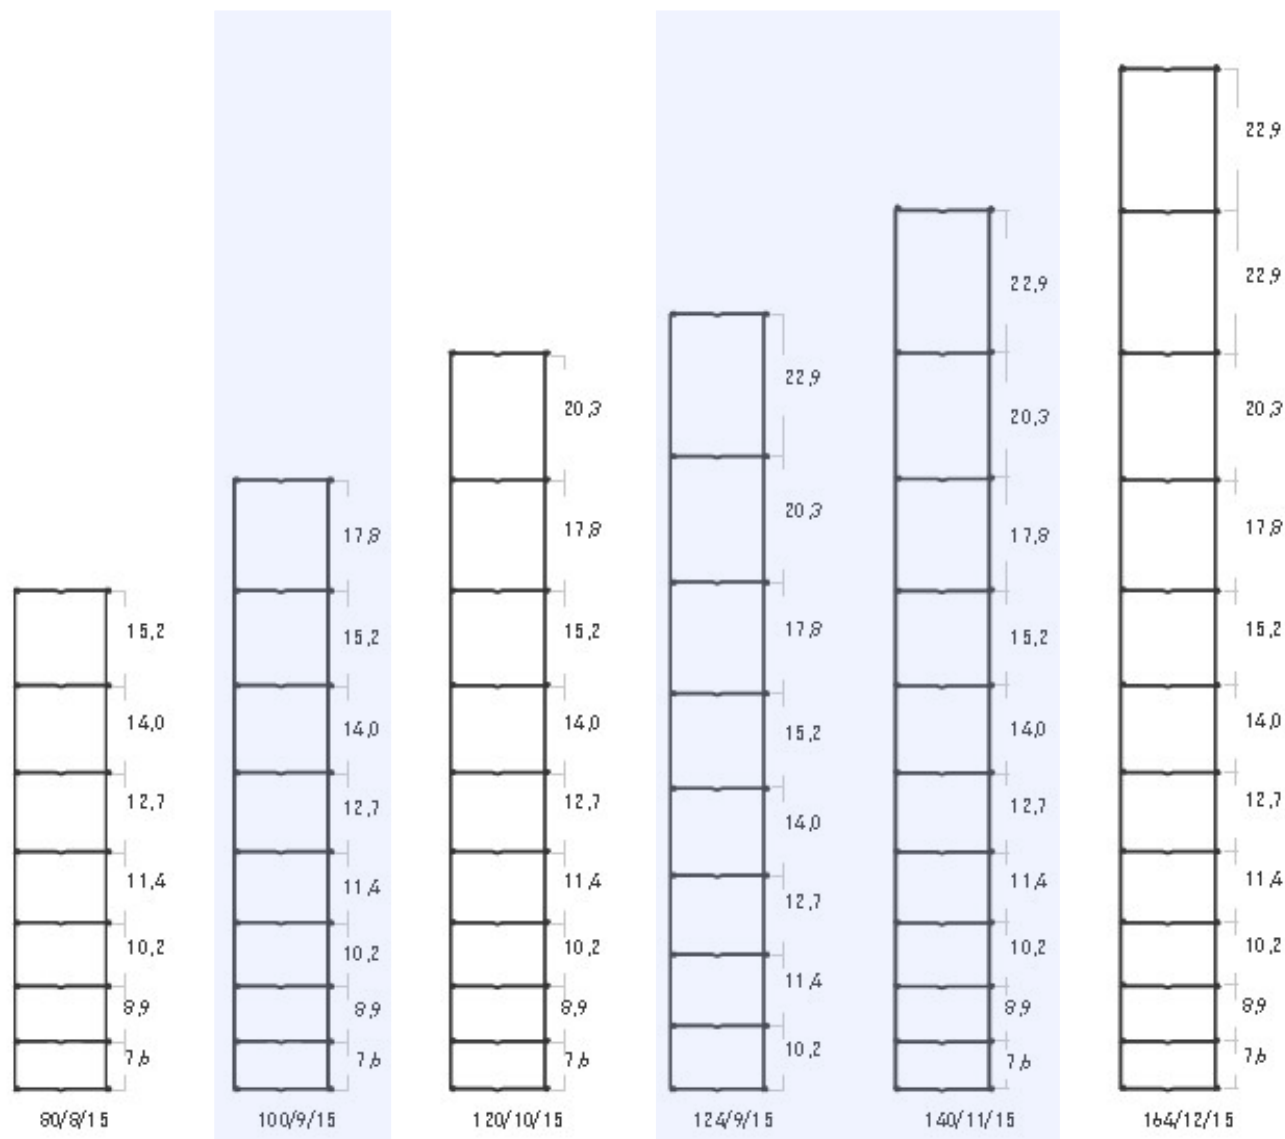

REDE TIPO	ALTURA (cm)	Nº. ARAMES HORIZONTAIS	DISTÂNCIA ENTRE VERICAIS	COMPRIMENTO (M/ROLO)
F 80/8/15	80	8	15	50
• F 100/9/15	100	9	15	50
F 120/10/15	120	10	15	50
• F 124/9/15	124	9	15	50
• F 140/11/15	140	11	15	50
F 164/12/15	164	12	15	50

- TIPO STANDARD.



IBERVEDA
Construção e delimitação de espaços, Lda

REDE AGRÍCOLA IBERVEDA MRT FK




GARANTIA
10
ANOS

PROPRIEDADES

A malha de nó fixo oferece solidez e durabilidade para a contenção de animais, possuindo uma resistência excepcional ao Impacto. Geometrias progressivas por padrão (com opção não progressiva).

- Fabricada com arames longitudinais de alta resistência.
- Arame Galvanizado classe A segundo a norma EN 10244-2.

Nó Fixo
Antideslizante

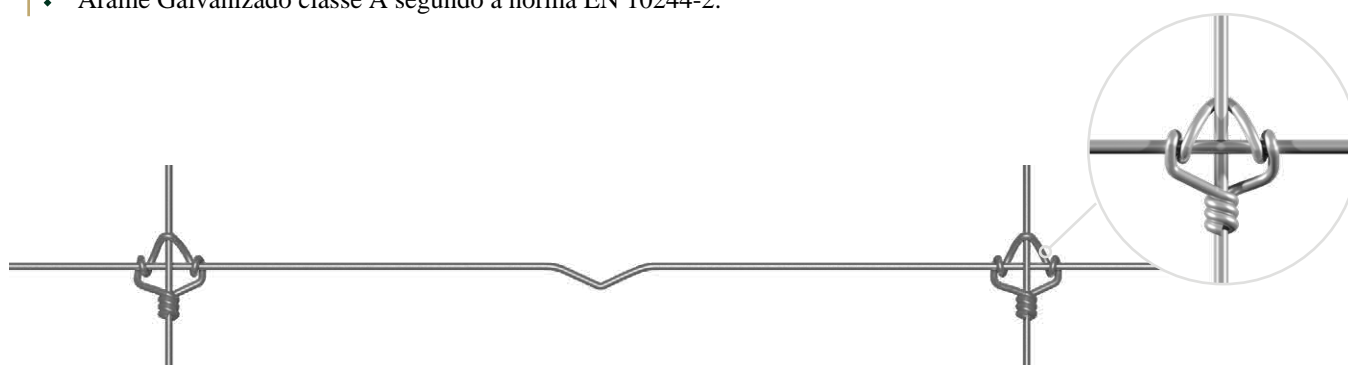


Altura (mm)	Arames Horizontais		Arames Verticais		Arame do nó	
	Diâmetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diâmetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diâmetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)
De 1.000 a 3.000	2,50	123 - 142	2,50	≥ 71	2,24	41 - 54

TRATAMENTOS OPCIONAIS

- Galvanizado Reforçado + 2H ECOVER®
- Galvanizado Reforçado + ECOVER®
- ZnAl®



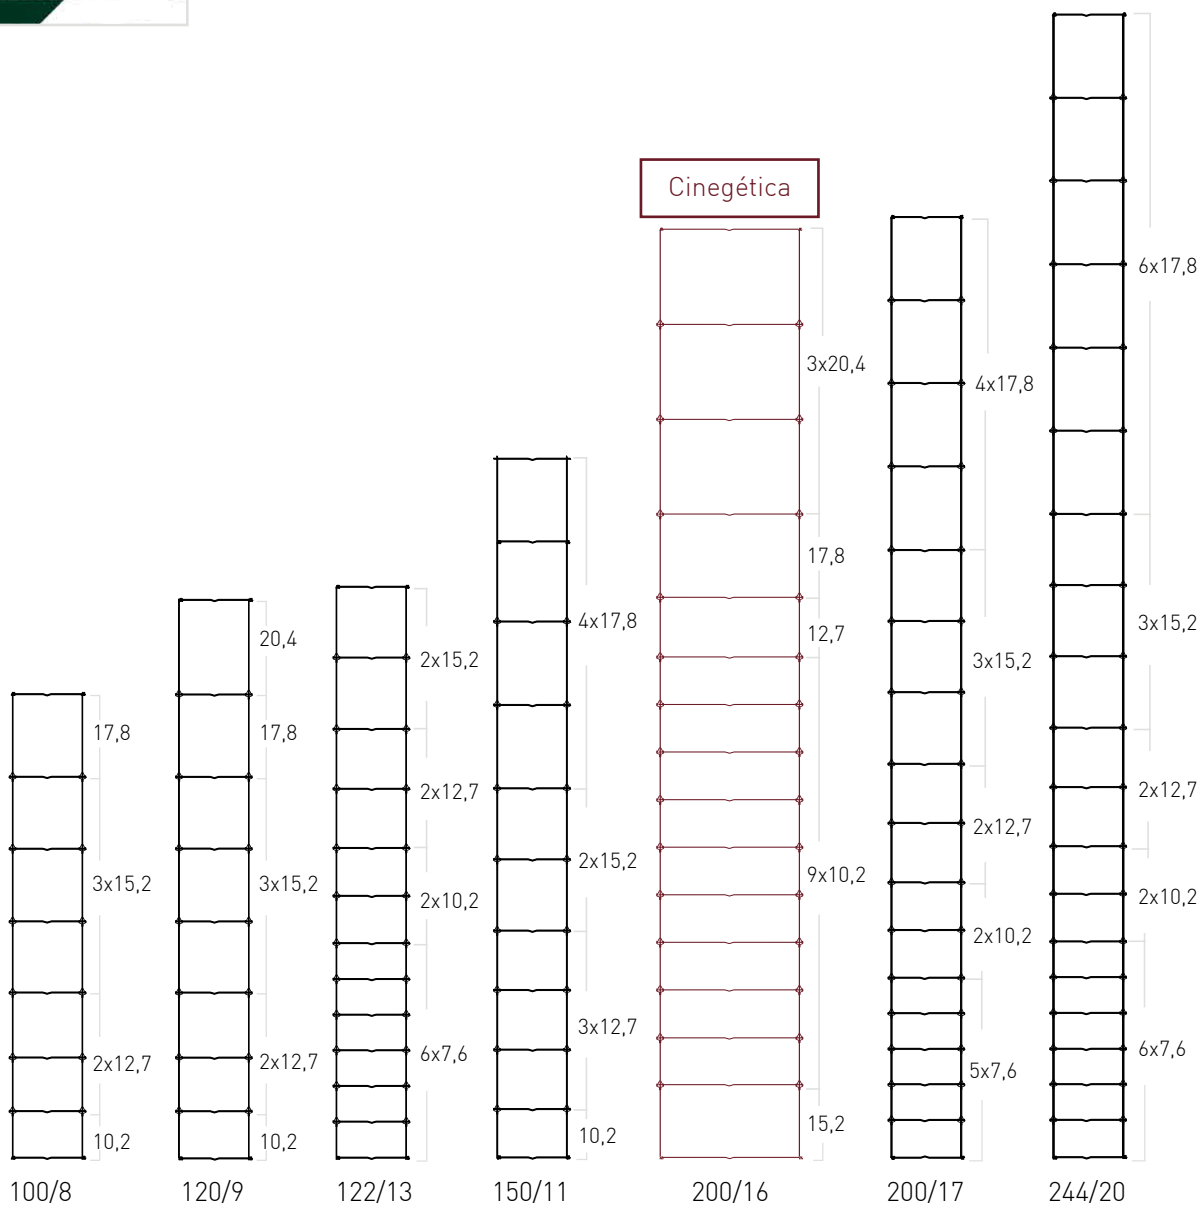

Tipo	Altura (cm)	Nº de arames horizontais	Distancia entre verticais	m.l. / rolo
100/8/15	100	8	15 30	50 - 100
120/9/15	120	9		
122/13/15	122	13		
150/11/15	150	11		
200/16/30	200	16		
200/17/15	200	17		
244/20/15	244	20		

