



IBERVEDA

Produtos IBERVEDA 3D54

Painéis

IBERVEDA 3D54

Rigidez Elevada

Estrutura de rede electrosoldada reforçada com pregas horizontais

Longa Duração

Painéis galvanizados a quente e plastificados por pulverização a polyester com espessura mínima de 80 microns.

Elevada Qualidade

Elevada qualidade a um baixo custo.

Especificações Técnicas

Painéis

Os painéis IBERVEDA 3D54 têm 2500mm de largura e estão disponíveis em várias alturas. A malha electrosoldada de 200x55mm em varões horizontais de 5mm e verticais de 4mm, com pontas defensivas de 30cm no topo, reversíveis, é reforçada com pregas horizontais.

Tabela de Alturas

Altura painel	Nº pregas	Altura poste
0630mm	2	0850mm
0830mm	2	1050mm
1030mm	3	1250mm
1230mm	3	1550mm
1530mm	4	1850mm
1730mm	4	2050mm
2030mm	4	2400mm


Outras alturas disponíveis, mediante sobreposição de painéis.

Revestimento

- Plastificados

Painéis fabricados a partir de varões galvanizados a quente com espessura mínima de zinco de 50 gr/m², posteriormente plastificados por pulverização a polyester com espessura mínima de 80 microns.

Postes galvanizados a quente, interior e exteriormente, com um mínimo de 275 gr/m², posteriormente plastificados por pulverização a polyester.

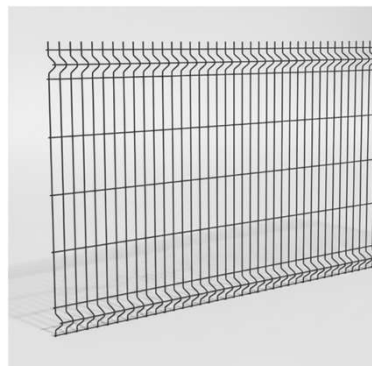

Sistema de Postes e Fixações

Sistema de Postes em tubo de aço de secção quadrangular, com tampa de plástico incluída, disponíveis nos seguintes sistemas:

Sistema B:

- Postes de 60x60x1,5mm

Sistema H:

- Postes de 60x40x1,5mm e 100x40x1,5mm

Sistema C.Clip

- Postes de cremalheira 48mm

Portões

O sistema IBERVEDA 3D complementa-se com Portões pivotantes, portões de correr sobre carril, portões de correr autoportantes e portas de homem de elevada tecnologia e extrema segurança.

Acessórios

Braço para farpado

Base de aparafusar

Cores

- verde RAL 6005
- branco RAL 7016
- outras cores RAL sobre consulta

