IBERVEDA
Construção e delimitação de espaços, Lda.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

REDE AGRÍCOLA / OVINA / PROGRESSIVA

Rede progressiva em arame de aço galvanizado — modelos Ligeira, Forte e Super Forte

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A REDE AGRÍCOLA / OVINA / PROGRESSIVA é uma rede de vedação fabricada com arame de aço, galvanizado reforçado classe A segundo a norma EN 10244-2.

É uma rede progressiva: os arames horizontais estão mais próximos na parte inferior e afastam-se progressivamente para o topo, o que a torna adequada à contenção de gado e a vedações agrícolas.

Os arames horizontais têm ondulações entre cada nó, que lhe dão tensão. É fornecida em rolos de 50 ou 100 metros, com separação entre arames verticais de 15 cm, fabricada segundo a norma EN 10223-5.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de rede	Rede progressiva de nó articulado
Material	Arame de aço galvanizado
Revestimento	Galvanizado, classe A segundo a norma EN 10244-2
Arames horizontais	Com ondulações entre cada nó, para tensão da rede
Comprimento dos rolos	50 ou 100 m, conforme o tipo
Distância entre verticais	15 cm
Norma de fabrico	EN 10223-5
Modelos	3 — Ligeira, Forte e Super Forte

3. MODELOS E CARACTERÍSTICAS DOS ARAMES

Modelo	Arames horizontais extremos		Arames horizontais intermédios		Arames verticais	
	Diâmetro (mm)	Resistência (kg/mm²)	Diâmetro (mm)	Resistência (kg/mm²)	Diâmetro (mm)	Resistência (kg/mm²)
Ligeira	2,50	> 71	1,90	> 71	1,90	45 – 55
Forte	3,00	> 71	2,50	> 71	2,50	45 – 55
Super Forte	4,00	> 71	3,00	> 71	3,00	45 – 55

Resistência à tracção em kg/mm² (1 kg/mm² ≈ 9,8 N/mm²). Arames horizontais extremos: topo e base da rede.

4. DETALHE DA REDE



Detalhe do arame horizontal com ondulação entre nós.

5. DIMENSÕES STANDARD

5.1 Rede Ligeira



80/8/15
Altura: 80 cm
Arames horizontais: 8
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 ou 100 m



100/8/15
Altura: 100 cm
Arames horizontais: 8
Verticais a 15 ou 30 cm
Rolo: 50 ou 100 m



122/9/15
Altura: 122 cm
Arames horizontais: 9
Verticais a 15 ou 30 cm
Rolo: 50 ou 100 m




140/11/15
Altura: 140 cm
Arames horizontais: 11
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m



200/17/15
Altura: 200 cm
Arames horizontais: 17
Verticais a 15 cm
Rolo: 100 m


5.2 Rede Forte




100/8/15
Altura: 100 cm
Arames horizontais: 8
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m



124/9/15
Altura: 124 cm
Arames horizontais: 9
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m




140/11/15
Altura: 140 cm
Arames horizontais: 11
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m



200/17/15
Altura: 200 cm
Arames horizontais: 17
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m

5.3 Rede Super Forte



100/9/15
Altura: 100 cm
Arames horizontais: 9
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m



124/9/15
Altura: 124 cm
Arames horizontais: 9
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m



140/11/15
Altura: 140 cm
Arames horizontais: 11
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m

Os desenhos indicam o espaçamento, em cm, entre arames horizontais. O tipo indica altura (cm) / n.º de arames horizontais / distância entre verticais (cm). Outras dimensões sob consulta.

6. APLICAÇÕES

- Vedação de explorações agrícolas e pecuárias
- Contenção de gado ovino

7. QUALIDADE E NORMAS

EN 10244-2	Arame de aço e produtos de arame — revestimentos metálicos não ferrosos em arame de aço — zinco e ligas de zinco
EN 10223-5	Arame e produtos de arame de aço para vedações — Parte 5: redes de nó articulado e de nó atado em arame de aço

N O T A

São admitidos desvios em todas as especificações indicadas, dentro das tolerâncias gerais de fabrico. A Iberveda reserva-se o direito de alterar as características dos seus produtos sem aviso prévio, no âmbito do seu desenvolvimento contínuo. As imagens e desenhos são meramente ilustrativos e não substituem os desenhos de execução.

IBERVEDA
Construção e delimitação de espaços, Lda.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

REDE DE NÓ FIXO FK— SÉRIE ESPECIAL

Rede progressiva de nó fixo antideslizante em arame de aço galvanizado de alta resistência

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A REDE DE NÓ FIXO — SÉRIE ESPECIAL dá solidez e durabilidade à contenção de animais e tem uma excepcional resistência ao impacto. É fabricada com arames longitudinais de alta resistência, em arame galvanizado classe A segundo a norma EN 10244-2.

O nó fixo é antideslizante. As geometrias são progressivas por defeito — os arames horizontais estão mais próximos na parte inferior e afastam-se progressivamente para o topo —, com opção não progressiva.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tipo de rede	Rede de nó fixo antideslizante, progressiva por defeito (com opção não progressiva)
Material	Arame longitudinal de aço galvanizado de alta resistência
Revestimento	Galvanizado, classe A segundo a norma EN 10244-2
Nó	Nó fixo antideslizante
Alturas	1000 a 2000 mm
Comprimento dos rolos	100 m
Distância entre verticais	15 cm

3. CARACTERÍSTICAS DOS ARAMES

Altura (mm)	Arames horizontais		Arames verticais		Arame do nó	
	Diâmetro (mm)	Resistência (kg/mm²)	Diâmetro (mm)	Resistência (kg/mm²)	Diâmetro (mm)	Resistência (kg/mm²)
1200 a 2000	2,50	123 – 142	2,50	≥ 71	2,24	41 – 54

Resistência à tracção em kg/mm² (1 kg/mm² ≈ 9,8 N/mm²).

4. DETALHE DA REDE

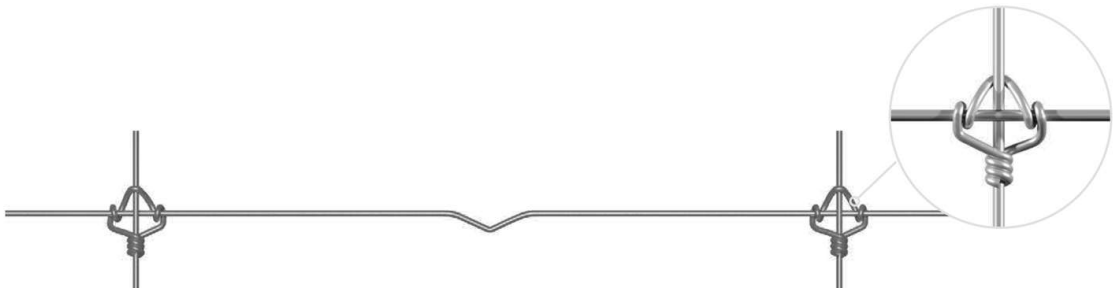


Detalhe do arame horizontal ondulado entre nós e do nó fixo antideslizante.


5. REVESTIMENTOS OPCIONAIS

- Liga zinco-alumínio (Zn/Al)*(Encomendas especiais)


6. DIMENSÕES STANDARD

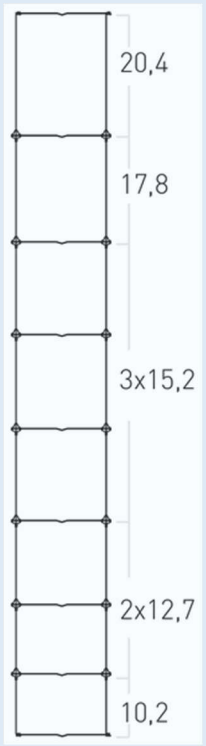

120/9/15
Altura: 120 cm
Arames horizontais: 9
Verticais a 15 cm
Rolo: 100 m

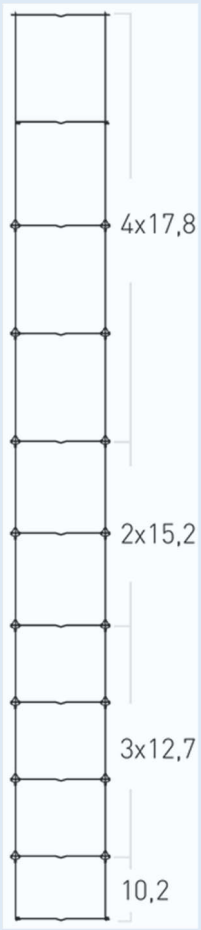

150/11/15
Altura: 150 cm
Arames horizontais: 11
Verticais a 15 cm
Rolo: 100 m

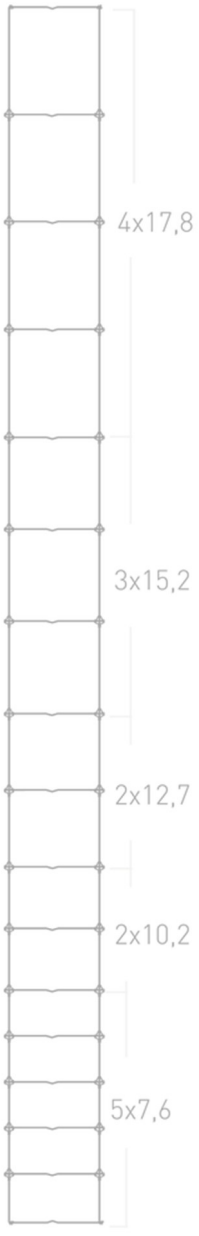

200/17/15 **
Altura: 200 cm
Arames horizontais: 17
Verticais a 15 cm
Rolo: 50 m

N O T A * *

A rede **200/17/15 **** *apenas pode ser fornecida em casos de encomenda especial, sujeito a confirmação de disponibilidade*

.

Os desenhos indicam o espaçamento, em cm, entre arames horizontais. O tipo indica altura (cm) / n.º de arames horizontais / distância entre verticais (cm). Outras dimensões sob consulta

7. APLICAÇÕES

- Contenção de animais, com elevada resistência ao impacto
- Vedações agrícolas e pecuárias

8. QUALIDADE E NORMAS

EN 10244-2	Arame de aço e produtos de arame — revestimentos metálicos não ferrosos em arame de aço — zinco e ligas de zinco

N O T A

São admitidos desvios em todas as especificações indicadas, dentro das tolerâncias gerais de fabrico. A Iberveda reserva-se o direito de alterar as características dos seus produtos sem aviso prévio, no âmbito do seu desenvolvimento contínuo. As imagens e desenhos são meramente ilustrativos e não substituem os desenhos de execução.